


18V ONE+ bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka RPD18BL2-0

RYOBI®



18V ONE+ **BRUSHLESS** **3**
LETA ZÁRUKA

- ONE+™ bezuhlíková technologie. Pomocí patentované elektroniky a inteligentní technologii akumulátoru ONE+™ poskytuje bezuhlíkový motor maximální výkon.
- 3 režimy. Příklepové vrtání do zdiva, vrtání do dřeva, kovu nebo plastu, nebo použití nastavení momentu pro kontrolované šroubování.
- Celokovové ráčnové sklíčidlo 13 mm pro lepší odolnost a pevnost uchopení bitů.
- 2 rychlosti řídí maximální rychlost tak, aby vyhovovala různým materiálům a aplikacím.
- 24 nastavení momentu vám pomůže pokaždé přesně utáhnout šrouby do roviny.
- LED pracovní světlo osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost.

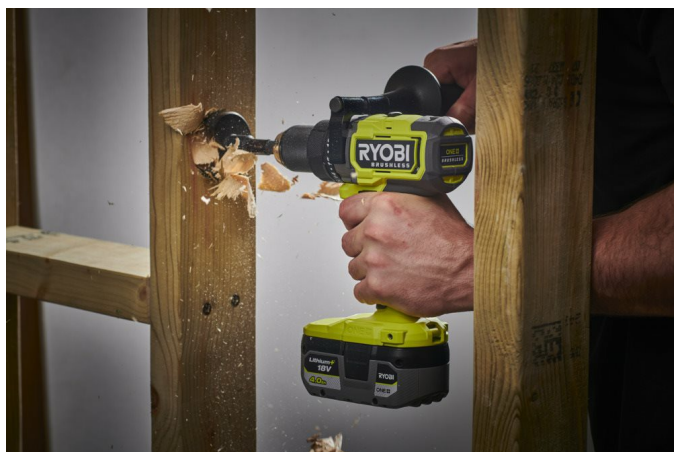

Napětí	18 V
Max. moment (Nm)	95
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-2100
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	54 13 13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5 (RB1820C)
Obj. č.	5133006489
Dodávaný v	Více než 75 % recyklovaného kartonu
EAN kód	4892210241245
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	5
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	104.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	5
Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A))	93.5
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.3
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. počet úderů (ú./min)	7500 / 31500
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	54
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Napětí	18 V
Nastavení momentu	24
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-2100
Standardní vybavení	oboustranný bit, přídavná rukojeť
Včetně nabíječky	Ne
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	11.2
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s ²)	1.5

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřeba registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.