


18V ONE+™ bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák RIW18BL-0

RYOBI



ONE+ **BRUSHLESS** **3**
LETA ZÁRUKA

- ONE+™ bezuhlíková technologie. Bezuhlíkový motor poskytuje maximální výkon díky patentované elektronice a inteligentní technologii akumulátoru ONE+™.
- Povolovací moment 900 Nm a utahovací moment 700 Nm. Ideální na rychlé utahování a povolování těžkých automobilových nebo konstrukčních upevňovacích prvků.
- 3 různé rychlosti včetně režimu autostop, který je optimalizovaný pro práci s matkami kol automobilů.
- Tri-Beam LED světlo eliminuje stíny na bitech a upevňovacích prvcích i v nejtemnějších pracovních oblastech.
- 1/2" čtyřhran s třecím kroužkem na snadnou a bezpečnou montáž ořechu.
- Součástí je klip na pásek pro větší pohodlí při práci.

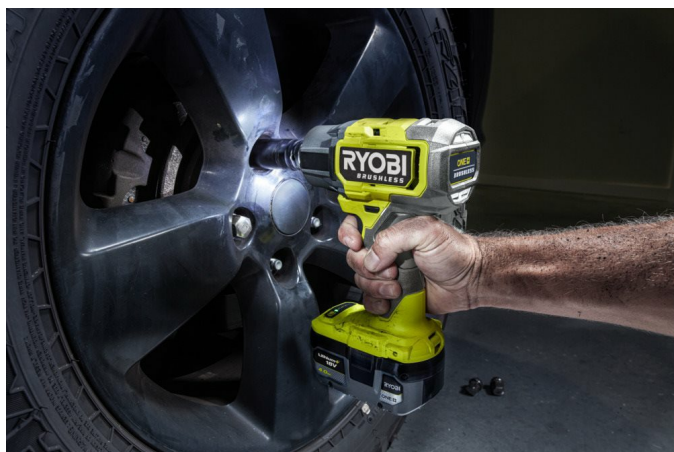

Napětí	18V
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Upínání nářadí	½" čtyřhran
Nastavení momentu	200 / 350 / 700 / 120
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1 (RB1820C)
Obj. č.	5133006491
Dodávaný v	Více než 75 % recyklovaného kartonu
EAN kód	4892210241252
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	100.0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	111.0
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.7
Max. utahovací moment (Nm)	700
Moment rázu matic (Nm)	900
Napětí	18V
Nastavení momentu	200 / 350 / 700 / 120
Počet úderů (ú./min)	0 - 3800
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2000
Počet otáček - 3.st. (ot./min)	0 - 2800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Standardní vybavení	spona na opasek, 1/4" šestihřanný adaptér
Včetně nabíječky	Ne
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s²]	10.9

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřeba registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.