

# 18V Akumulátorový hoblík R18PL-0


# RYOBI



**18V ONE+**

**3**  
LETA  
ZÁRUKA

- Akumulátorový hoblík zvládá rychlé odstranění materiálu, ideální pro ořezávání dveří a jiných povrchů, kde zanechá hladký povrch
- Nastavitelná hloubka řezu od 0-1.6mm a šířka hoblování 82mm
- Přídavná přední rukojeť pro lepší ovládání
- Odolná ocelová hoblovací deska s integrovanou drážkou na srážení hran
- Vzadu namontovný stojánek chrání obrobek
- Dvojitý levý a pravý výfuk třísek
- Boční dorazová lišta pro přesné hoblování

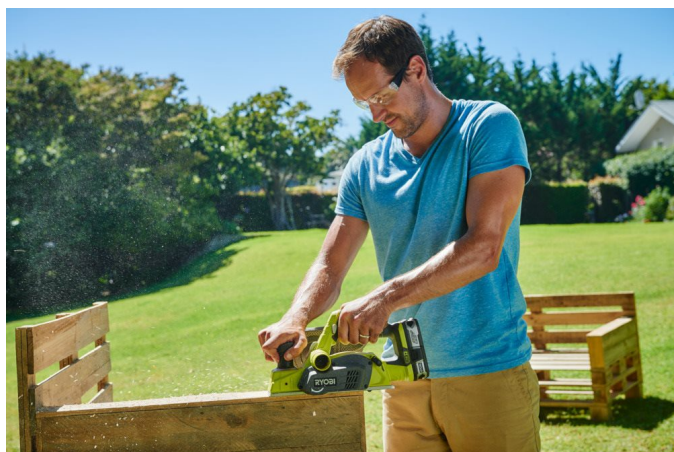

Napětí	18 V
Hloubka hoblování (mm)	1.6
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	12.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8 (RB1820C)
Obj. č.	5133002921
Úroveň vibrací (m/s <sup>2</sup> )	2.7
Dodávaný v	Více než 75 % recyklovaného kartonu
EAN kód	4892210151520
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	78.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	89.5
Hloubka hoblování (mm)	1.6
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	12.5
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.4
Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Šířka hoblování (mm)	82
Standardní vybavení	paralelní vodičko, prachový sáček, odvod prachu, 2x otočný nůž
Včetně nabíječky	Ne
Vibration Level Main Handle [m/s <sup>2</sup> ]	2.7
Vibration Level Main Handle uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5

\*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.